

STELLAR

ستيلار

GRAVIO TEXTURE
جرافيو الزخرفي
2MM/3MM



WEATHER
PROTECTION




UV
PROTECTION




DURABLE
FINISH



STLR 14-01

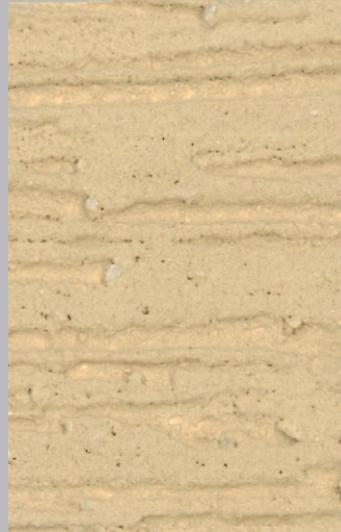

STLR 14-02

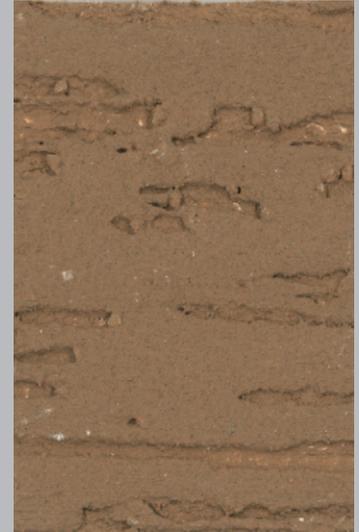

STLR 14-03



STLR 14-04



STLR 14-05



STLR 14-06



STLR 14-07




STLR 14-08




STLR 14-09



STLR 14-10

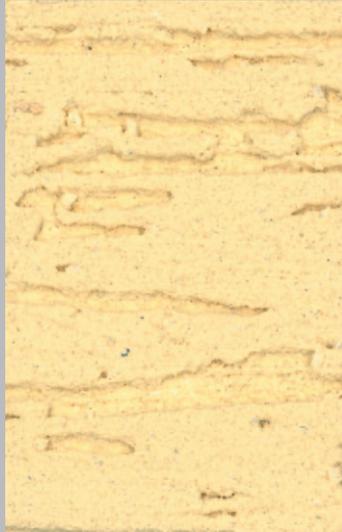

STLR 14-11

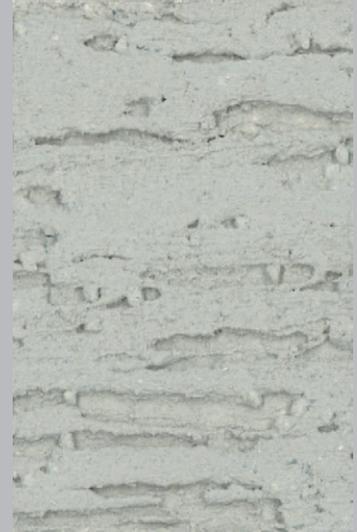

STLR 14-12



STLR 14-13



STLR 14-14



STLR 14-15



STLR 14-16



STLR 14-17



STLR 14-18

STELLAR

ستيلار

GRAVIO TEXTURE

جرافيو الزخرفي

2MM/3MM

DESCRIPTION & FIELD OF APPLICATION

A luxurious high build textured finish based on acrylic polymer, special functional extenders and quartz. Intended for use on interior and exterior walls, plaster, masonry, precast concrete panels and concrete blocks by performing a one way coat in order to obtain the required Design by a special trowel.

MAIN FEATURES

- High film thickness without any cracks.
- Different patterns can be obtained.
- Excellent adhesive strength.
- Excellent coverage to minor substrate defects.
- High permeability.

PHYSICAL SPECIFICATION

- Specific gravity Approx. 1.89 g/cm³
- Solid by weight Approx. 80%
- Coverage rate 2-3 Kg./M² depends on the required Design
- Dry film thickness "Depends on the method of application and required texture"
- Shelf life 12 months
- Flash point Not applicable
- Finish Matt
- Drying time at 25 °C "Surface dry approx. 2 hours
Hard dry approx. 12 hours"

SURFACE PREPARATION

The surface should be sound, dry and clean, free from dirt, oil, grease, and loose paint, or powdery materials...

A. OLD PAINTED SURFACES

- 1- Remove the old paint as much as possible.
- 2- Sand the entire surface and remove all the dust.
- 3- Wash down with Ammonia Water Solution.
- 4- Rinse with clean water and allow to dry.
- 5- Prime the surface to be painted with STELLAR Primer Sealer or STELLAR Latex Sealer.
- 6- Apply one coat of STELLAR -Gravio tex

B. NEW SURFACES

- 1- Sand the surface until completely smooth, remove all the dust.
- 2- Prime the surface to be painted with STELLAR Primer Sealer or STELLAR Latex Sealer.
- 3- Apply one coat of STELLAR Gravio tex

INSTRUCTION FOR USE

- " Gravio Special Trowel "
- Type of thinner Clean Water
 - Percentage of thinning 0 - 5% max. by volume

SUBSEQUENT COATS

- STELLAR Gloss Emulsion
- STELLAR Exterior Acrylic Emulsion
- STELLAR Polyurethane Gloss Enamel 2K

COLOURS

Stellar Gravio Color Card

PACKING

18 lt./drum

REMARKS

- Stir well before use...
- Avoid application below 5 °C or over 85% relative humidity.
- After using, clean the application tools immediately with water.
- Close container after use.
- Store in a cool and dry place.
- Keep out of reach of children.
- For more information, please do not hesitate to contact our Technical Department.

الوصف ومجالات الاستخدام

طلاء تشكيلي ذو سماكة عالية مبني على مركبات اكريليك خاصة ومواد ناشرة وحببيات كوارتز ، مصمم للطلاء بواسطة مسطرين خاص لابرز الحبيبات ضمن طبقة الطلاء ليعطي أشكال زخرفية مناسبة لامعمال التشطيبات المختلفة. تستخدم على الاسطح الداخلية والخارجية والاسمنتية مثل الاسقف ، طبقات اللياسة والواجهات الخارجية وغيرها.

الميزات العامة

- 1- الحصول على طبقة عالية السماكة من وجه واحد وبدون حدوث تشققات.
- 2- مقاومة ممتازة لعوامل الطقس والتعبية والخدش.
- 3- قوة التصاق عالية.
- 4- القدرة على إخفاء التشققات والنقوش الصغيرة الموجودة في الاسطح.
- 5- سهولة التشكيل ، وتعدد النماذج والأشكال باختلاف طريقة الاستخدام.

الواصفات الفيزيائية

- كثافة الكتلة: 1.89 غرام/سم³ تقريباً.
- المحتويات الصلبة بالحجم: 80% تقريباً.
- معدل التغطية: 2-3 كغم/م² وحسب سماكة الطبقة .
- سماكة طبقة الدهان: تعتمد على الشكل المرغوب وطريقة الاستخدام.
- مدة التخزين: 12 شهر.
- نقطة الوميض: غير قابل للاشتعال (مائي).
- نوع التشطيب: مصفى.
- زمن الجفاف عند 25 درجة مئوية: الجفاف السطحي خلال ساعتين تقريباً. الجفاف الكامل اثني عشرة ساعة تقريباً.

تحضير الاسطح

يجب ان يكون السطح سليماً جافاً ونظيفاً خالي من الاوساخ والزيوت والشحوم والآتربة.

أ- الاسطح المدهونة سابقاً

- 1- يتم إزالة الدهان القديم ما امكن.
- 2- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفرة المناسب ، ومن ثم إزالة الغبار الناتج.
- 3- يتم غسل السطح بمحلول ماء الامونيا.
- 4- يتم شطف السطح بالماء النظيف ويترك للجفاف التام.
- 5- يتم طلاء طبقة واحدة من ستيلر برايمر سيلر او طبقة واحدة من ستيلر لاتكس سيلر إذا كان السطح شديد المسامية.
- 6- يتم طلاء طبقة واحدة من ستيلر جرافيو.

ب- الاسطح الجديدة

- 1- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفرة المناسب للحصول على سطح ناعم ومن ثم إزالة الغبار الناتج.
- 2- يتم طلاء طبقة واحدة من ستيلر برايمر سيلر او طبقة واحدة من ستيلر لاتكس سيلر إذا كان السطح شديد المسامية.
- 3- يتم طلاء طبقة واحدة من ستيلر جرافيو.

تعليمات الاستعمال

- مسطرين خاص بالجرافيو
- نوع المخفف:
- نسبة التخفيف: 5% - 10% بالماء النظيف

الطبقات اللاحقة

- 1- ستيلر املشن لمام.
- 2- ستيلر اكريليك املشن خارجي.
- 3- ستيلر بولي يوريثان لمام 2ك

التعبئة

برميل 18 لتر.

اللون

حسب كتالوج الالوان الخاص بالجرافيو.

ملاحظات

- يجب تحريك العبوة جيداً قبل الاستعمال.
- تجنب استعمال الطلاء عند درجة حرارة أقل من 5 درجات مئوية و/أو عند درجة رطوبة نسبية أعلى من 70%.
- بعد الطلاء، يجب تنظيف الادوات المستعملة مباشرة بالماء.
- يجب اغلاق العبوة بإحكام بعد الاستعمال.
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف.
- يجب ابعاد العبوات عن متناول الاطفال.
- لمزيد من المعلومات، لا تتردد بالاتصال بالدائرة الفنية.

Manufactured By:

RAS AL KHAIMAH ADHESIVE & WATERPROOF MATERIALS FACTORY RAKAM LLC
P.O. Box 11005, Ras Al Khaimah - U.A.E
Tel +9717 266 8383, Fax +9717 266 8853,
E-mail: sales@rakam.ae, Web: www.rakam.ae



RAKAM

صنع بواسطة:
مصنع رأس الخيمة للمواد اللاصقة والعازلة راكم ش ذ م ه
ص.ب. 11005 رأس الخيمة إ.ع.م.
تليفون: +9717 266 8383 فاكس: +9717 266 8853
بريد الكتروني: sales@rakam.ae موقع الكتروني: www.rakam.ae